


5106/00x-0x | 5506/00x-0x | 5006/00x-0x

## **Polyfin Anschlussmanschetten**



<b>Produkt</b>	Bei den Polyfin-Anschlußmanschetten handelt es sich um FPO/PE Spritzgussformteile, die speziell auf die Verwendung in den Dachbahnsystemen der POLYFIN AG zugeschnitten sind.
<b>Anwendung</b>	Polyfin-Anschlußmanschetten sind dazu konzipiert, auf Dächern, die mit Dachbahnen der POLYFIN AG abgedichtet wurden, runde Durchdringungen wie z.B. Blitzschutzanschlußfahnen, Absturzsicherungsanschlagpunkte und Rohre einzufassen.
<b>Verarbeitung</b>	Heißluftschweißverfahren Absicherung am oberen Abschluß: Schlauchschellenband oder geeigneter Schrumpfschlauch



Verpackung

Manschettyp	Farbe	Art.Nr.	Innendurchmesser	Höhe	VPE
<b>Manschette A</b>					
	hellgrau	5106 / 001-00	15 mm - 30 mm	12 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5506 / 001-00	15 mm - 30 mm	12 cm	5 Stk. / Karton
	schwarz	5006 / 001-00	15 mm - 30 mm	12 cm	5 Stk. / Karton
<b>Manschette C</b> <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>					
	hellgrau	5106 / 005-03	16 mm - 20 mm	24 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5506 / 005-03	16 mm - 20 mm	24 cm	5 Stk. / Karton
	schwarz	5006 / 005-03	16 mm - 20 mm	24 cm	5 Stk. / Karton
<b>Manschette CS</b> <i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette C</i>					
	hellgrau	5106 / 005-03-S	8 mm - 20 mm	24 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5506 / 005-03-S	8 mm - 20 mm	24 cm	5 Stk. / Karton
	schwarz	5006 / 005-03-S	8 mm - 20 mm	24 cm	5 Stk. / Karton
<b>Manschette E</b>					
	hellgrau	5106 / 002-00	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5506 / 002-00	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	5 Stk. / Karton
	schwarz	5006 / 002-00	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	5 Stk. / Karton
<b>Manschette G</b> <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>					
	hellgrau	5106 / 007-04	26 mm	22 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5506 / 007-04	26 mm	22 cm	5 Stk. / Karton
		-			
<b>Manschette GS</b> <i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette G</i>					
	hellgrau	5106/007-04-S	26 mm	22 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5106/005-04-S	26 mm	22 cm	5 Stk. / Karton
<b>Manschette H</b>					
	hellgrau	5106/008-04	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5506/008-04	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	5 Stk. / Karton
<b>Manschette HS</b> <i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette H</i>					
	hellgrau	5106/008-04	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	5 Stk. / Karton
	weiß	5506/008-04	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	5 Stk. / Karton

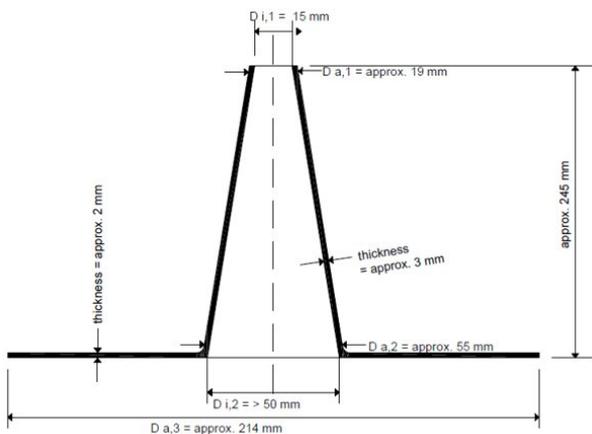

- Manschette A**
- Manschette C**
- Manschette E**
- Manschette G**
- Manschette H**

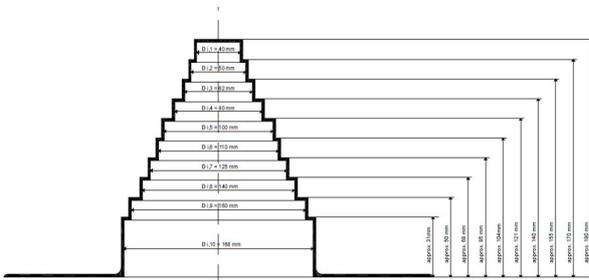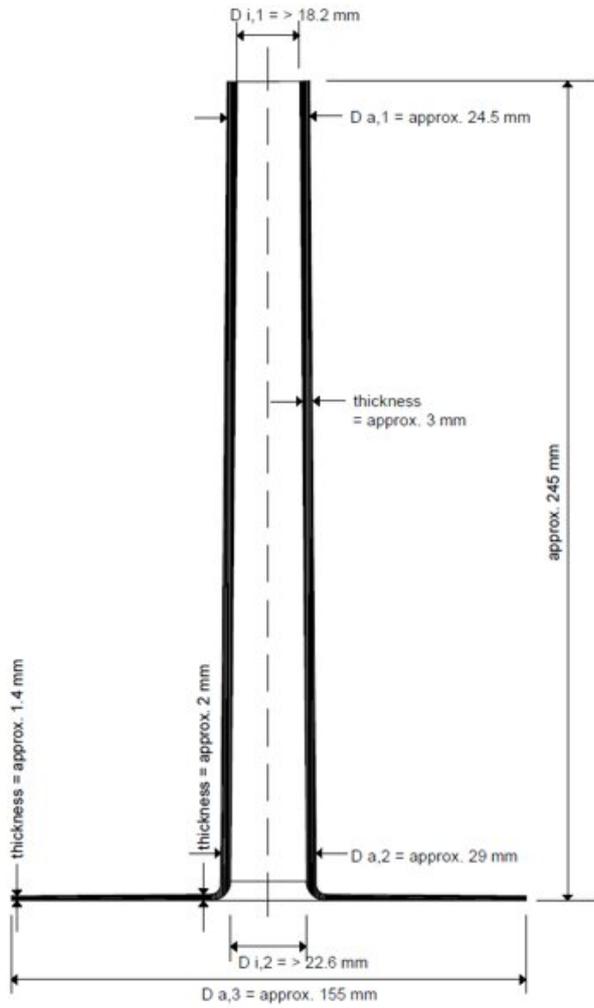

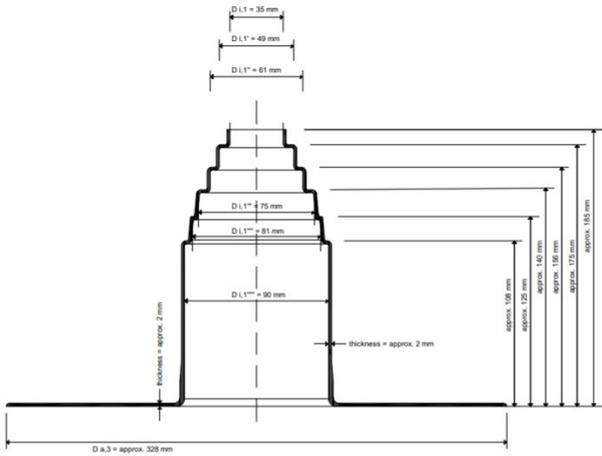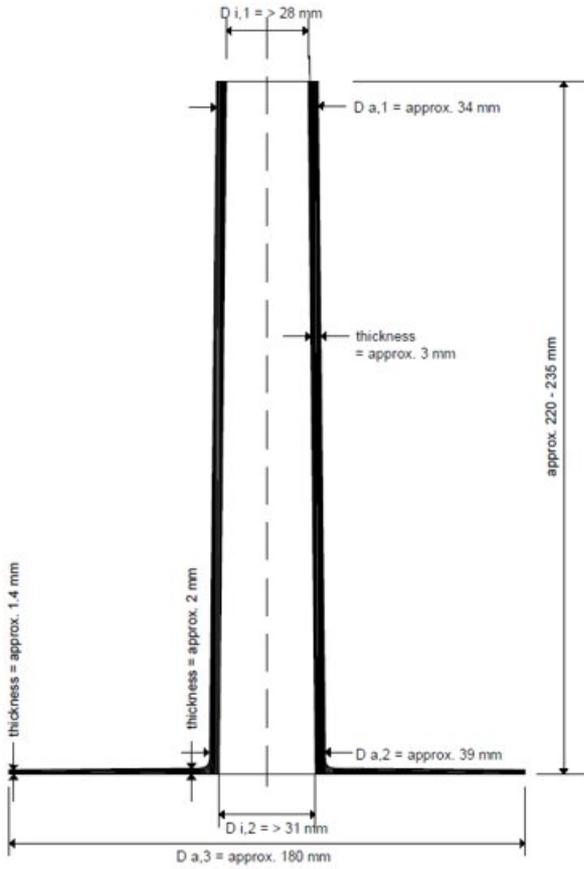

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**